



## ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ НЕФАЗ-9509-16-30




**8-800-555-00-99**

**[www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru)**

Контакты отдела продаж: (34783)6-39-36;6-38-69;  
6-05-32;6-22-99;6-34-68;6-33-33

[cen@nefaz.ru](mailto:cen@nefaz.ru), [sz@nefaz.ru](mailto:sz@nefaz.ru), [don@nefaz.ru](mailto:don@nefaz.ru), [ramil@nefaz.ru](mailto:ramil@nefaz.ru), [vtk@nefaz.ru](mailto:vtk@nefaz.ru), [po@nefaz.ru](mailto:po@nefaz.ru), [alfa@nefaz.ru](mailto:alfa@nefaz.ru)

# ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ НЕФАЗ-9509-16-30

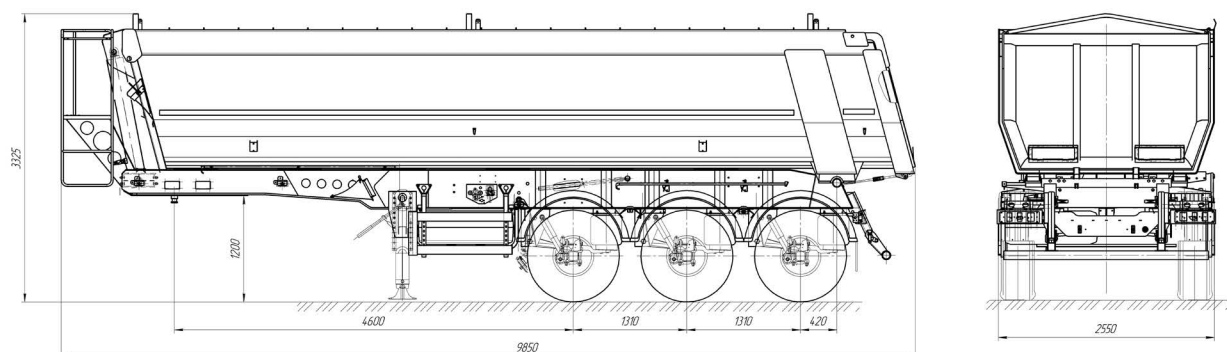

- Платформа овального сечения с металлическими бортами, боковые борта из стали 09Г2С - 5 мм, днище -6 мм.
- Объем платформы, м3 30
- Внутренние размеры платформы, мм 8550\*2300\*1655
- Направление разгрузки назад
- Масса перевозимого груза, кг 31400
- Масса снаряженного ТС, кг 7600
- Полная масса ТС, кг 39000
- Максимальная масса, кг :
  - на сцепное устройство 12000
  - на тележку 27000
- Тормозная система пневматическая, с EBS.
- Подвеска BPW, пневматическая с подъемной передней осью
- Количество осей/колес 3X6 +1
- Колеса дисковые, 11.75×22,5
- Шины 385/65R22.5
- Допустимая высота ССУ тягача, мм 1200 -1350
- Механизм подъема и опускания платформы гидравлический с пневматическим дистанционным управлением HYVA
- Гидроцилиндр производства "HYVA"
- Тент, площадка для удобства сворачивания/разворачивания тента (полога)  
По заказу возможно изготовление бортов, настила из высокопрочной стали.  
По заказу - защита рамы от коррозии цинкованием

**8-800-555-00-99**

**www.kamaz.ru**

Контакты отдела продаж: (34783)6-39-36;6-38-69;

6-05-32;6-22-99;6-34-68;6-33-33

cen@nefaz.ru, sz@nefaz.ru, don@nefaz.ru, ramil@nefaz.ru, vtk@nefaz.ru, po@nefaz.ru, alfa@nefaz.ru